Service-Anleitung

Dual party 1008 AV 26

Technische Daten:

Netzspannung:	110 / 125 V — 150 / 160 V — 220 / 240 V Wechselstrom
Netzfrequenz:	50 Hz (c/s) (umstellbar auf 40 und 60 Hz (c/s) durch Austausch der Antriebsrolle)
Leistungsaufnahme:	ca. 60 Watt
Antrieb:	2-poliger Einphasen-Asynchronmotor Leistungsaufnahme ca. 6 Watt
Gleichlaufschwankungen:	max. ± 0,25%
Störabstand:	62 db bei 50 Hz 62 db bei 100 Hz 62 db bei 150 Hz bezogen auf 45° Abtastung, einen Nutzpegel von 10 cm Schnelle und selektive Messung des Störpegels bei einer Flankensteilheit von 17 db/Oktave.
Plattenteller-Drehzahlen:	78, 45, 33⅓, 16⅔ U/min
Tonabnehmer:	Tonabnehmerkopf 0 mit Stereo-Kristall-Tonabnehmersystem CDS 620 / 4 / 45 (Turnover-Type)
Verstärker-Bestückung:	2 x ECL 86, Selen-Gleichrichter B 250 c 125
Verstärker-Leistung:	2 x 4 Watt
Lautsprecher:	je Kanal ein 5 Watt Spezial-Breitband-Lautsprecher mit Hochton-Kegel
Netzsicherung:	bei 220 V: 300 mA mittelträge bei 110 und 150 V: 600 mA mittelträge
Kontroll-Lampe:	Röhrenlampe 7 V, 0,3 A, Sockel E 10
Gewicht:	13,2 kg netto

Ersatzteile (Teile des Plattenwechslers 1008 A siehe Service-Anleitung (Ersatzteileliste) 1008 A)

Pos.-Nr.	B.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl pro Gerät	Preis pro Stück DM
1	21 A - U 4	Aufnahmedorn kpl.	1	—.30
2	21 A - U 12	Kabelfach kpl.	1	1.50
3	25 K - U 21	Kofferschloß	4	—.60
4	26 C - U 16	Lautsprecherkabel kpl.	1	3.50
5	26 K - U 12	Drehknopf kpl.	5	—.40
6	26 L - U 6	Blende für Bedienungsknöpfe	1	1.50
7	26 L - U 14	Lautsprecherwand kpl.	2	5.80
8	26 L - U 20	Leerkoffer kpl.	1	102.—
9	33 A - U 7	Netzkabel	1	1.75
10	33 D - U 5	Schaltplatte kpl. mit Spannungswähler	1	1.50
11	33 D - U 11	Trafokabel 6-adrig	1	—.60
12	33 Y	Verstärker V 26	1	124.—
13	33 Y - U 2	Halteplatte kpl. mit Röhrensockel, Wid. und Kond.	1	12.—
14	33 Y - U 6	Anschlußrahmen, kpl.	1	4.—
15	14 G - 65	Dual-Schild	1	—.20
16	21 A - 6	Plattenhalter	1	—.35
17	21 A - 31	Stollen für Kofferboden	3	—.10
18	21 C - 28	Scharnier	6	—.60
19	25 C - 54	Filzring für Drehknopf	5	—.02
20	25 K - 19	Verstärkungsfeder für Kofferschloß	4	—.10
21	26 A - 9	Gitterrahmen	12	—.35
22	26 H - 15	Leuchtstab	1	—.10
23	26 J - 18	Ovallautsprecher	2	18.—
24	26 K - 20	Traggriff	1	1.20
25	26 K - 21	Haltefeder für Traggriff	1	—.25
26	26 L - 14	Bodenniet 7 mm hoch	2	—.20
27	26 L - 17	Typenschild	1	—.10
28	33 Y - 10	Tonabnehmerkabel 2 x 1 - adrig abgeschirmt	1	—.90
29	4025 / U 24	Ausgangsübertrager EJ 48, 7000 / 4,5 Ohm	2	5.—
30	4025 / U 32	Netztrafo kpl.	1	17.50
31	4025 / U 34	Siebdrossel EJ 42 / 14	1	3.20
32	4011 / 7	Selengleichrichter B 250 c 125 (Bezug d. Herstellerfirma)	1	5.30
33	4013 / 14	Glühlampe E 10, 7 V / 0,3 A	1	—.45
34	4019 / 2	Flanschsteckdose 3-pol.	3	—.45
35	4019 / 3	Flanschsteckdose 5-pol.	1	—.60
36	4022 / 52	Netzschalter 2-pol.	1	1.50
37	4022 / 55	Potentiometer 2,5 KOhm lin. (Balanceregler)	1	1.50
38	4022 / 56	Tandem-Potentiometer 2 x 1,3 MOhm pos. log. (Lautstärkeregler mit Stereo-Schalter)	1	5.50
39	4022 / 57	Tandem-Potentiometer 2x10 MOhm pos. log. (Höhenregler)	1	3.80
40	4022 / 58	Tandem-Potentiometer 2 x 10 MOhm neg. log. (Baßregler)	1	3.80
41	4024 / 23	Sicherung 5 x 20, 300 mA mittelträge	1	—.25
42	4024 / 24	Sicherung 5 x 20, 600 mA mittelträge	1	—.25
43	4026 / 7	Röhre ECL 86 (Bezug durch Herstellerfirma)	2	—
44	KESI 100 + 50+50 / 350	Elyt-Kondensator 100+50+50 µF / 350 V	1	6.—
45	26 L - D 1	Bedienungsanleitung viersprachig	1	—

Die handelsüblichen Kondensatoren und Widerstände des Verstärkers sind durch die Herstellerfirmen zu beziehen.
Die Notierungen verstehen sich netto ab Werk. Preisänderungen vorbehalten.

Schaltschema p 1008 AV 26 Wiring Diagram

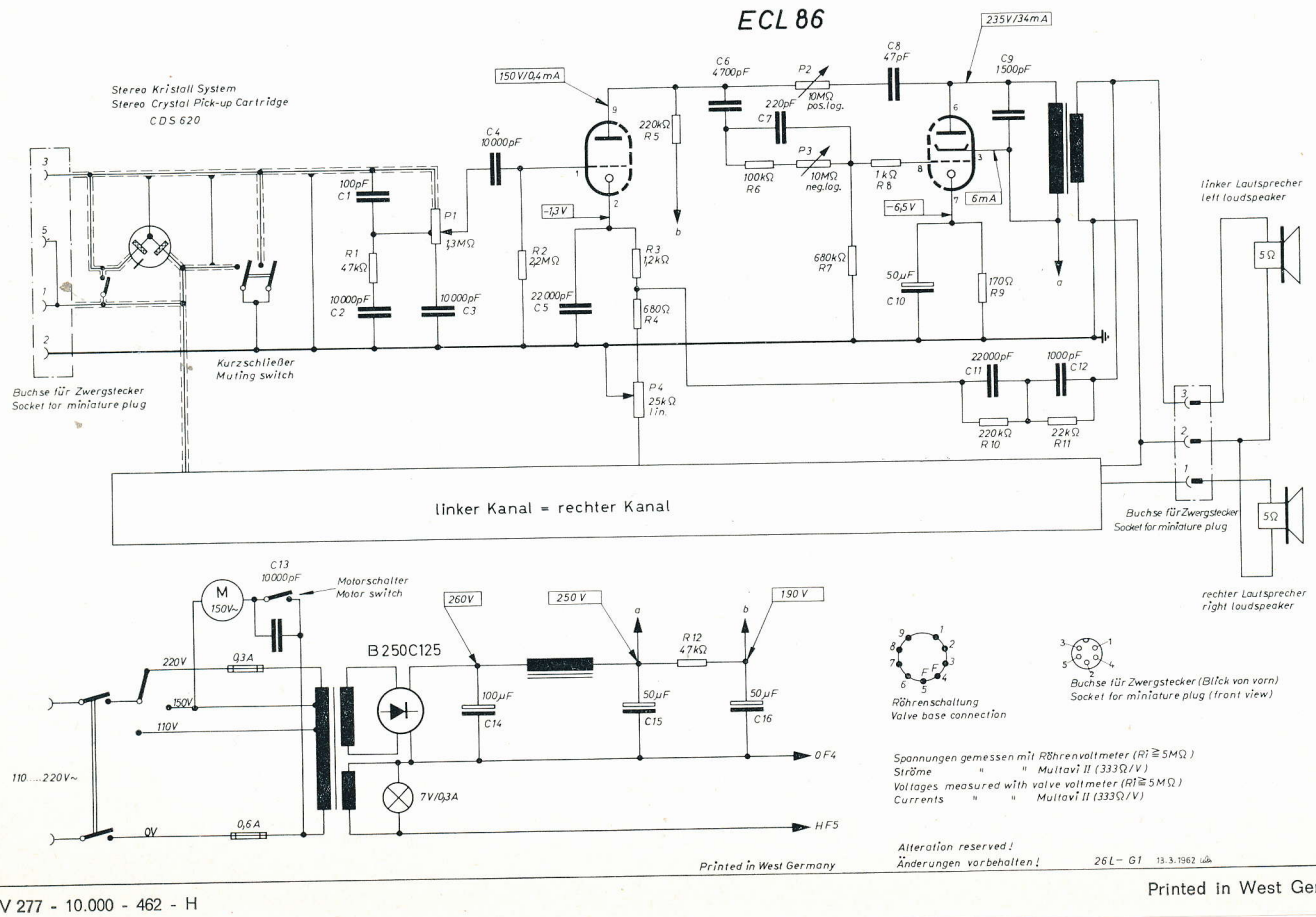

Printed in West Germany